



Références :
A30427 Modèle 50 sans bandeau
sans interphonie
A30428 Modèle 50.01 avec bandeau
avec interphonie



Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets de façades sont majoritairement utilisés dans des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, poste d'accueil, guichet de nuit etc...). Leur volumétrie permet le transfert de petits comme de plus gros documents, paquets en toute sécurité, ces modèles pouvant aller d'une résistance au vandalisme jusqu'à pare-balles en prenant en compte les plus hauts niveaux (FB7) de certification. Si besoin une résistance au feu peut être proposée pour certains modèles. Associés à un système d'interphonie Full duplex, ils protègent parfaitement l'employé de toute agression physique, des courants d'air et de la poussière.

Le modèle 50 permet d'alterner le transfert de documents, de pièces d'identité et d'autre objets par l'intermédiaire d'un tiroir coulissant sécurisé. Ce transfert se fait d'un espace intérieur sécurisé vers un espace extérieur destiné au public.

CONNAISSEZ-VOUS ?



Afin de permettre un dialogue optimum avec une personne entendant pensez à choisir une interphonie intégrant une carte électronique ampli induction + une barrette à induction. La barrette à induction permet aux malentendants appareillés disposant de la fonction «téléphone», position T, d'avoir une bonne liaison audio avec l'agent.

MODÈLE 50

Caractéristiques

Modèles 50, 50.01

Tiroir en acier inoxydable avec réceptacle pour monnaie / billets en acier laqué noir et clapet de maintien inox contre le vent.

Caisson en acier laqué noir. Ce caisson est livré avec pré-perçage des passages de câble et de l'emplacement de fixation de l'interphonie (modèle 50.01).

Ces orifices sont fermés et protégés pour les modèles livrés sans interphonie. (modèle 50)

Dans tous les cas de figure, la façade avant en acier inoxydable (modèle 50.01) est livrée avec les pré-perçages pour microphone.

Description des interphonies sur fiche séparée

Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
Résistance au vandalisme

Fonctionnement

Ouverture manuelle du tiroir par manipulation d'une poignée à boule.

Dans sa position fermée, le tiroir est bloqué automatiquement

Installation

Ce guichet de façade peut être installé dans des :

- murs bétons d'épaisseur maximale standard : 135 mm – jusqu' à 230 mm avec adaptations spécifiques.
- murs aciers à ossature tubulaire
- châssis aluminium sécurisés Fichet

Dans les deux derniers cas, il peut être judicieux vu le poids de l'appareil, de rajouter une structure de soutien type chaise métallique.

Applications

- Péages autoroutiers
- Stations de services
- Drive restaurant
- Postes de garde
- Centres pénitenciers

Points forts

- Esthétique
- Protection des personnes et de l'argent
- Étanche aux courants d'air
- Facilité et rapidité de pose

Dimensions

| Dimensions (mm) | Modèle 50 sans interphonie | | | Modèle 50.01 avec interphonie | |
|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| | Corps | Capacité tiroir | Panneau avant | Corps | Petit tiroir |
| Hauteur | 220 | 187 | 310 | 220 | 187 |
| Largeur | 510 | 415 | 730 | 486 | 415 |
| Profondeur | 484 | 320 | 27 | 457 | 324 |
| Extension | 230 | | | 218 | |
| Poids (kg) | 40.5 | | | 54 | |




Emballage

| | Modèle 50 | Modèle 50.01 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Poids conditionnement + appareil | 40 kg | 65 kg |
| Dimensions du conditionnement | 710 x 540 x 300 mm | 1200 x 800 x 400 mm |
| Type d'emballage | Palette jetable | Europalette |


MODÈLE 50

Caractéristiques techniques

Modèle 50

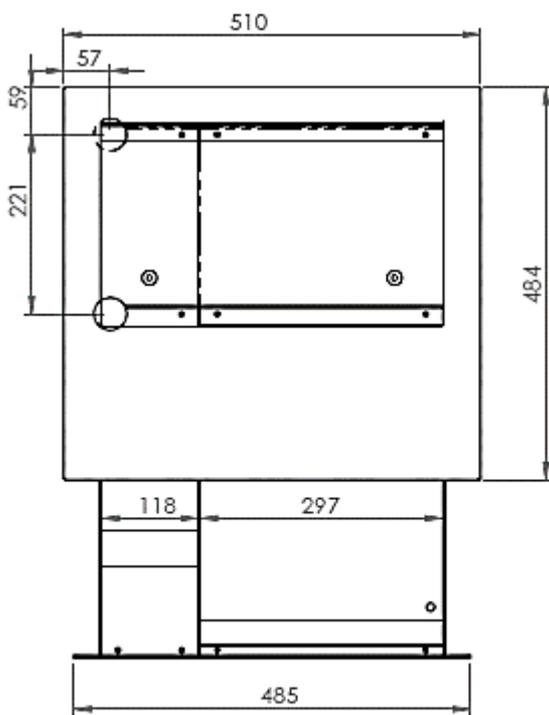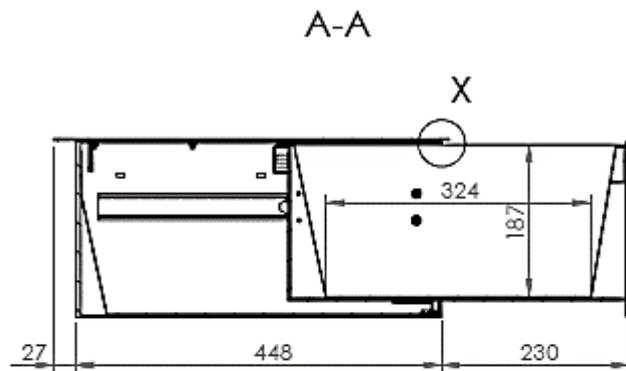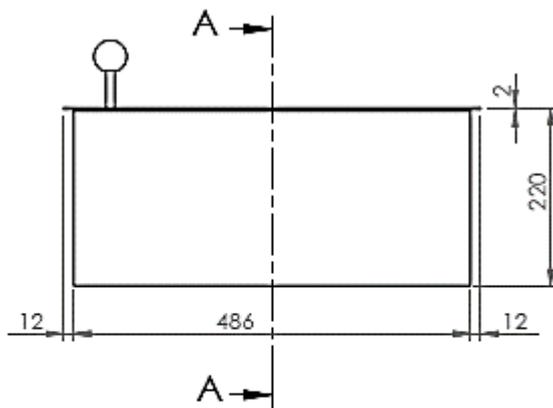

X (1 : 4)



MODÈLE 50

Caractéristiques techniques

Modèle 50.01

