

# GUICHETS DE FAÇADES



## Sécurisation des transferts de documents et objets pour un accueil plus sûr

Les guichets à vitrage sont majoritairement utilisés dans des configurations extérieures sous abri (postes de gardes, poste d'accueil, guichet etc...). Leur volumétrie permet le transfert de petits comme de plus gros documents ou paquets en toute sécurité, ces modèles combinant une résistance pare-balles et coupe-feu. Associés à un système d'interphonie Full duplex, ces guichets de façade protègent parfaitement l'employé des attaques à main armée et des incendies.

Nous proposons divers guichets associant vitrage et passe-documents (Modèle 7020) ou guichet de façade (Modèle 7053 - 7063). Configurable en résistance pare-balles FB4/FB6 (EN1522) et/ou coupe-feu 60 ou 90 minutes (EN 1634-1).

## MODÈLES 7020 / 7053 / 7063

Références :

A30443 Modèle 7020

A30443 Modèle 7020 CF60

A30444 Modèle 7053

A30444 Modèle 7053 CF90

A30488 Modèle 7063



FB4/FB6



CF60/90



## CONNAISSEZ-VOUS ?



### Produits associés aux guichets de façades

- Modèle 20 CF 60
- Modèle 53.01 CF90

### Caractéristiques

#### Modèle 7020

- Fenêtre guichet avec tiroir modèle 20 (passe documents) pour le transfert de documents et des petit colis jusqu'à hauteur de 100 mm.
- Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à l'épaisseur de la paroi.
- Vitrage BR4 NS
- Finition inox brossé
- Livré avec l'interphonie duplex Duo 03 (intégré)
- Utilisation : intérieure
- Certifié pare-balles FB4 selon norme EN1522
- Résistance coupe-feu 60 minutes

#### Fonctionnement

Verrouillage automatique en position de fermeture

#### Modèle 7053

- Fenêtre guichet avec tiroir modèle 53 (guichet de façade) pour le transfert de documents.
- Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à l'épaisseur de la paroi.
- Vitrage BR4 NS
- Finition inox brossé
- Livré avec l'interphonie duplex Duo 03 (intégré)
- Utilisation : intérieure ou extérieure sous abri
- Certifié pare-balles FB4 selon norme EN1522
- Résistance coupe-feu 90 minutes

#### Fonctionnement

Verrouillage automatique en position de fermeture

#### Modèle 7063

- Fenêtre guichet avec tiroir modèle 63 (guichet de façade)
- Acier inoxydable, avec cadre de montage adapté à l'épaisseur de la paroi.
- Vitrage BR6 NS
- Finition inox brossé
- Certifié pare-balles FB6 selon norme EN1522
- Résistance coupe-feu 90 minutes

#### Fonctionnement

Verrouillage automatique en position de fermeture

#### Applications

- Guichets de réception
- Stations de services
- Ambassades

#### Points forts

- Protection pare-balles
- Protection coupe-feu
- Finition esthétique
- Prêt à installer

# MODÈLES 7020 / 7053 / 7063

## Dimensions

Dimensions (mm)	7020			7053	
	Hors-tout	Tiroir supérieur	Chariot inférieur	Hors-tout	Guichet de façade
Hauteur	1325	30	100	1270	38
Largeur	1140	335	340	1040	320
Profondeur	650	265	310	552	215
Poids (kg)	250			230	
Vide à réserver	330 x 1145 mm (H x L)			1275 x 1045 mm (H x L)	


Dimensions (mm)	7063	
	Hors-tout	Guichet de façade
Hauteur	1280	40
Largeur	1090	330
Profondeur	590	341

## Emballage

	7020	7053	7063
Poids conditionnement + appareil	360 kg	470 kg	520
Dimensions du conditionnement	1200 x 800 x 1400 mm		
Type d'emballage	Europalette		


**MODÈLES**  
**7020 / 7053 / 7063**

**Modèle 7020**

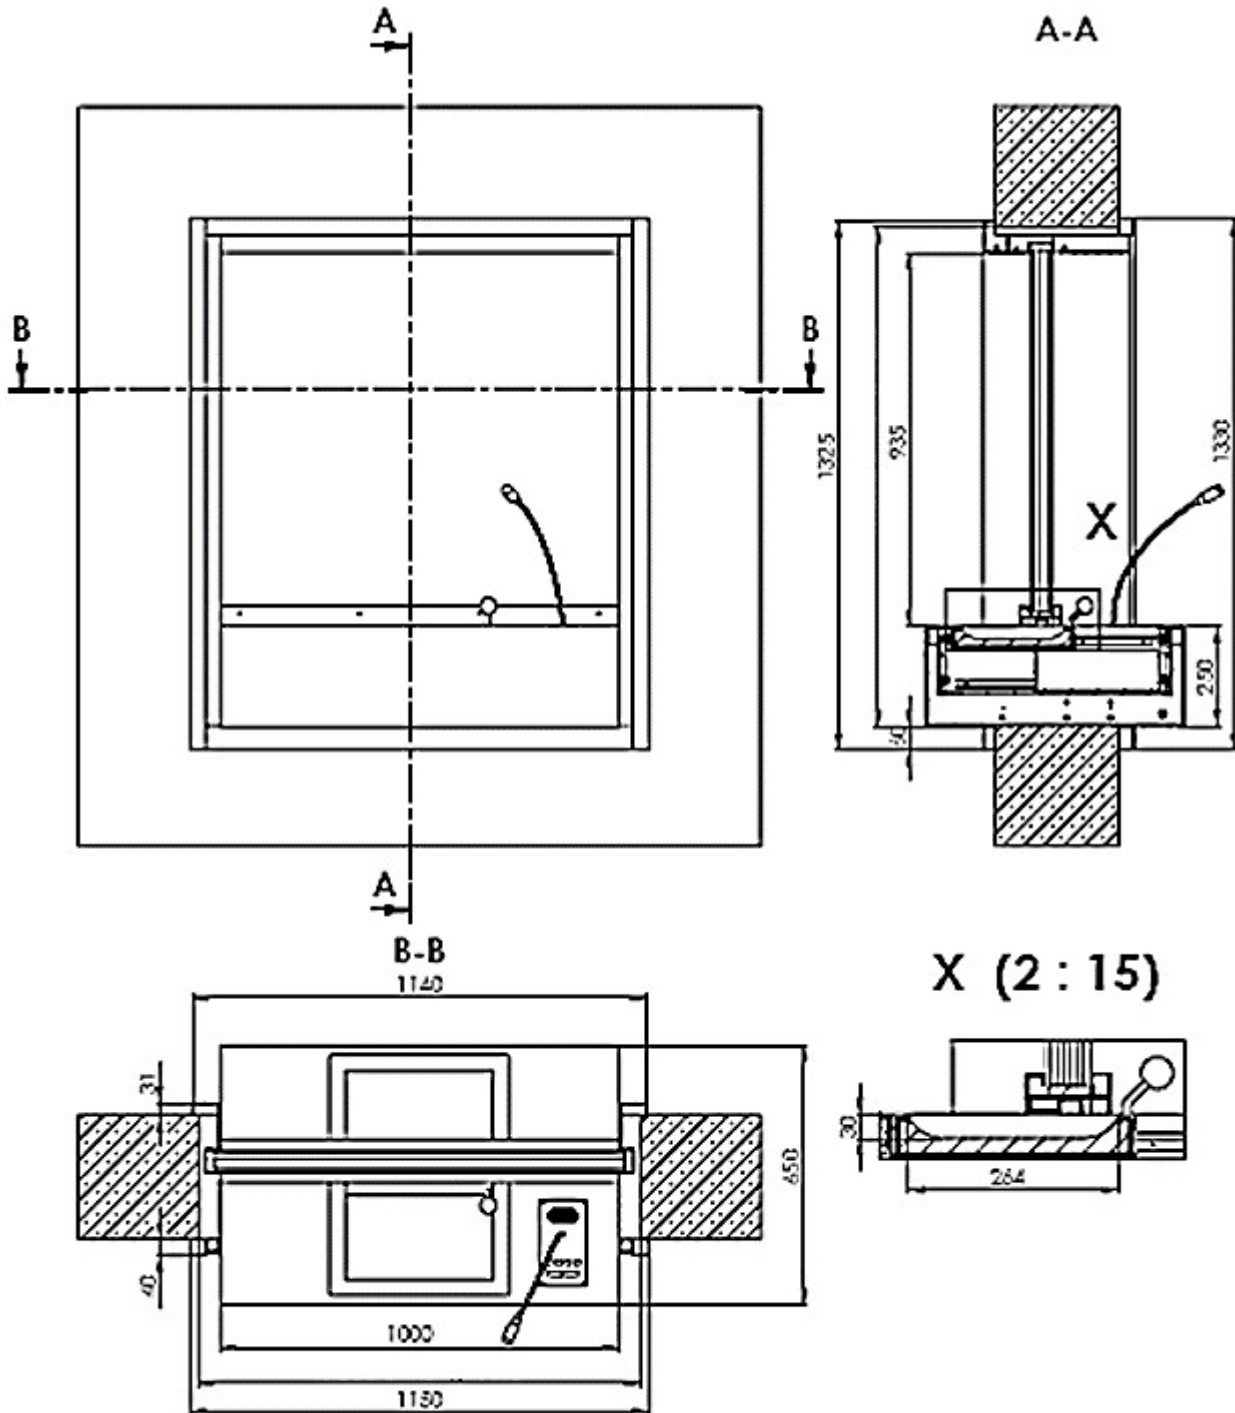

**MODÈLES**  
**7020 / 7053 / 7063**

**Modèle 7053**

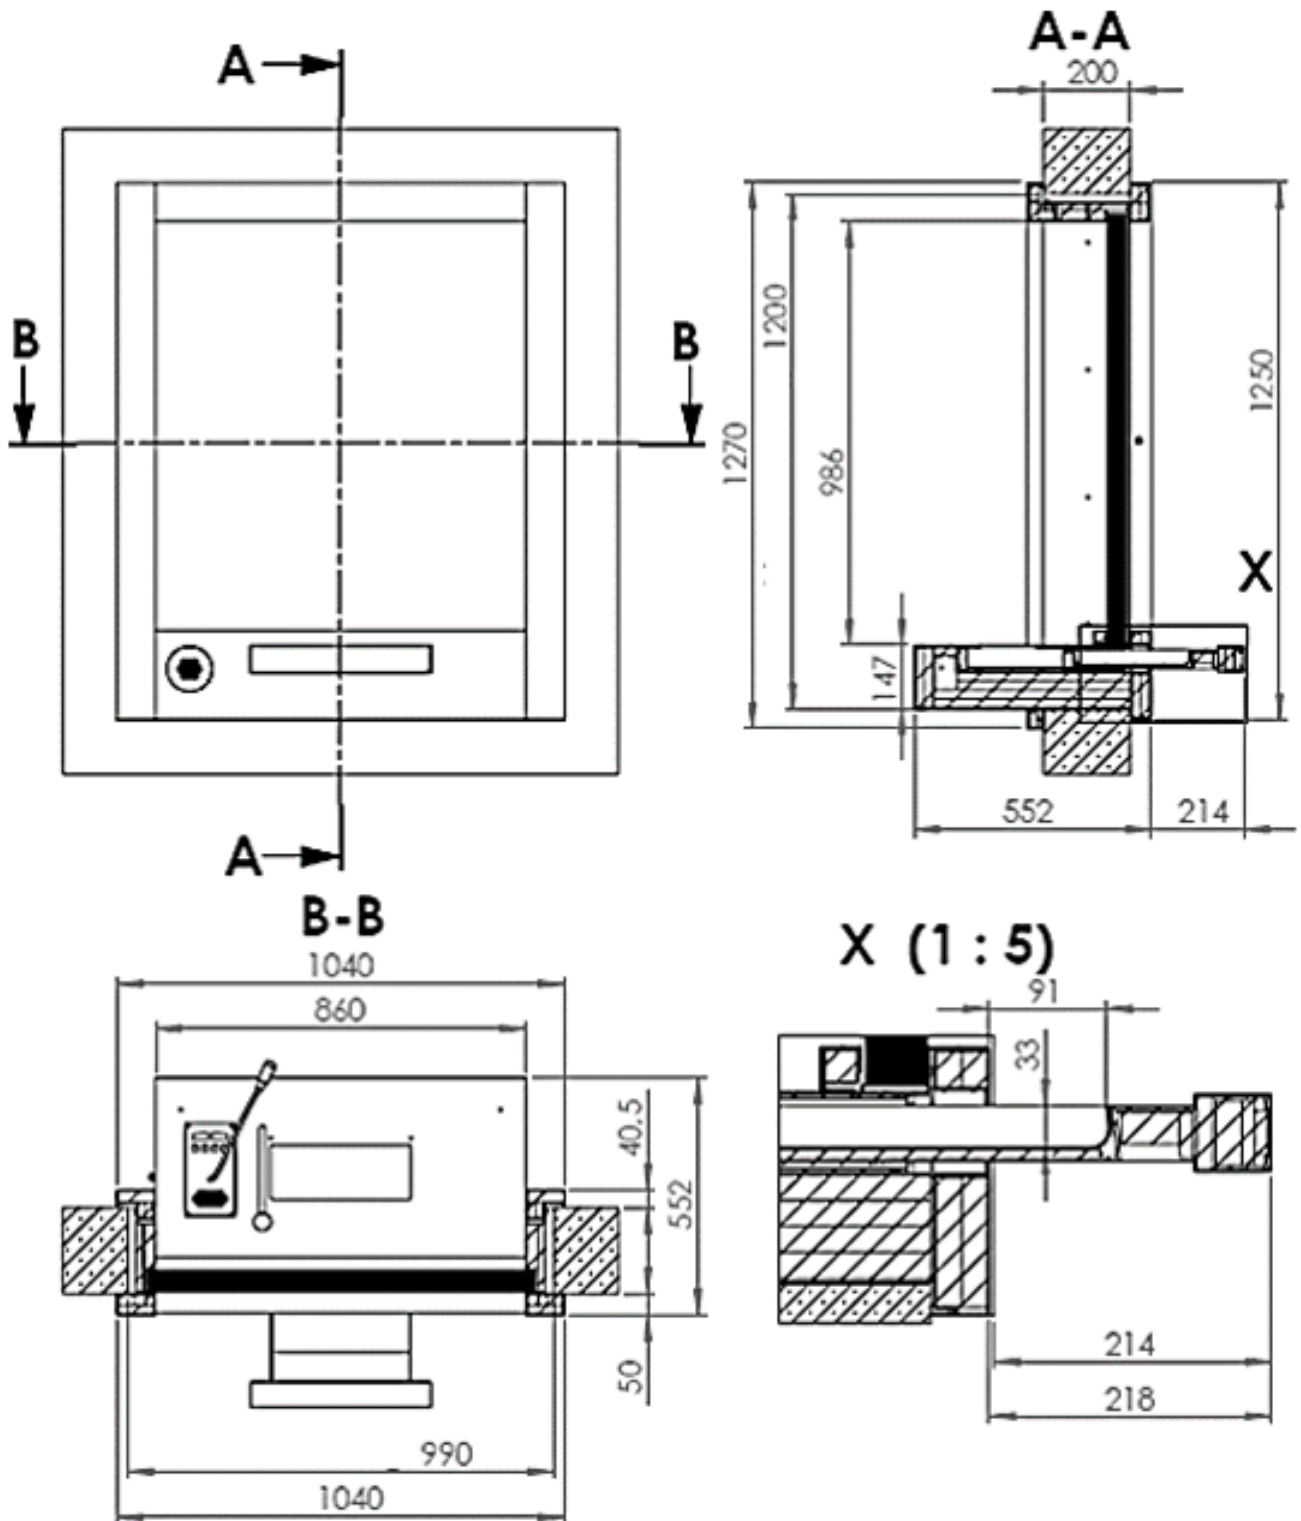



[www.hygiaphone.fr](http://www.hygiaphone.fr)

