

Protection pare-  
balles BR4S



## Passe-sons Profilbal

Sécurisation des transferts de documents et objets pour un **accueil plus sûr**

Chaque produit de la gamme facilite la communication, sans nécessité d'interphonie, tout en protégeant le personnel des germes pathogènes et des agressions physiques. Protection contre le vandalisme ou pare-balles jusqu'au niveau balistique BR4S (Selon norme EN1063), ces passe-sons peuvent être installés en intérieur comme en extérieur sous abri dans un vitrage ou un mur béton.

**Références :**  
A74024 Profilbal

## Profilbal

Ce modèle doté d'une grande surface vitrée est conçu pour protéger le personnel des agressions physiques et des attaques à main armée. Niveau de protection balistique BR4S / SG1S selon normes EN1063. Le profilbal est équipé de profilés passe-sons permettant ainsi de communiquer entre les deux espaces sans nécessité d'installer une interphonie. (pas équipé d'une membrane vibrante contre germes pathogènes). Ce produit est compatible avec les passe-documents, passe-monnaie ou passe-paquets de la gamme.

### Caractéristiques :

#### **Profilbal**

- Cadre en profilé aluminium couleur : anodic natura
- 1 vitrage droit pare-balle BR4S / SG1S

Livré monté avec kit de visserie.

**Utilisation :** Intérieure ou extérieure sous abri.

**Résistance :** Pare-balles BR4S (vitrage) selon norme EN1063.

**Options :** Feuillures 3

Les pièces sur lesquelles se fixent les feuillures sont pré-percées et taraudées. (Installation dans vitrage guichet)

### Emballage :

	Profilbal
Poids Conditionnement + Appareil	43,5 kg
Dimensions du Conditionnement	1000x250x700
Type d'emballage	carton + mousse

## Profilbal



	Hors -tout	Option montage feuillure 3 côtés
<b>Hauteur</b>	1000 mm	1020 mm
<b>Largeur</b>	500 mm	540 mm
<b>Profondeur</b>	80 mm	

Poids : 42 kg

Vide à réserver (H x L) : 1004 x 504 mm (si montage en tableau)

Vide à réserver (H x L) : + 10 mm (Si montage en feuillures)

### Installation :

Ce passe-sons peut être installé dans des :

- Façades vitrées ou opaques d'une épaisseur maximale de 34 mm – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »
- Mur en béton. Points de fixation non pré percés.
- Façades mixtes ( béton + châssis aluminium ou acier) – vérifier la nécessité éventuelle de l'option « feuillures »

### Autres modèles de la gamme Passe-sons :

- Duetto Parabal (protection balistique BR4)
- Parabal (protection balistique BR4)
- Duetto sans volet de transfert (Résistance au vandalisme)
- Duetto avec volet de transfert (Résistance au vandalisme)

#### Applications

- Ambassades
- Réceptions
- Collectivités publiques

#### Points forts


- Excellente acoustique
- Protection physique et pare-balles
- Evite la mise en place d'interphonie
- Facilité et rapidité de pose
- Très faible maintenance

#### Options

- Feuillures 3 côtés

# Caractéristiques techniques

Profilbal  
A74024

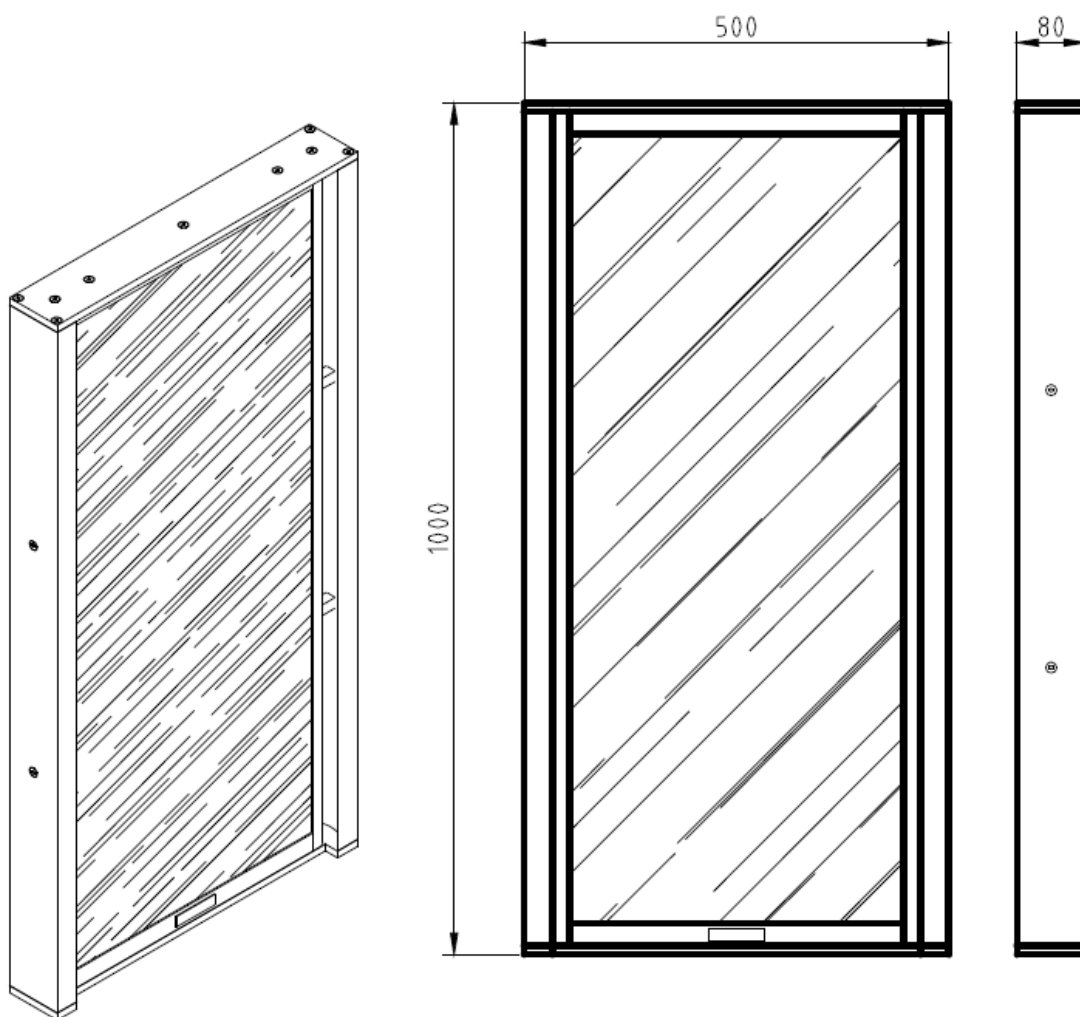

# Fiche technique

## Profilbal

### MONTAGE en tableau


1. Retirer les vis de fixation du cadre et démonter les profilés de maintien du vitrage.
2. Déposer le vitrage en le manipulant avec précautions.
3. Positionner le cadre acier dans la réservation.
4. Fixer le cadre à la façade par 16 vis de diamètre M6 en acier inoxydable (utiliser tous les trous pré-perçés)
5. Fixer l'appareil au plan de travail par 4 vis de diamètre M4
6. Repositionner le vitrage à l'aide des profilés de maintien.
7. Vérifier l'orientation du vitrage : le marquage « impact face » doit être face d'attaque.

### MONTAGE en feuillure sur 3

1. Démonter les plats de fixation situés côté agence.
2. Positionner l'appareil dans l'ouverture de la façade en l'introduisant par la face d'attaque.
3. Côté agence, fixer l'appareil en remontant les plats de fixation.




Côté agence

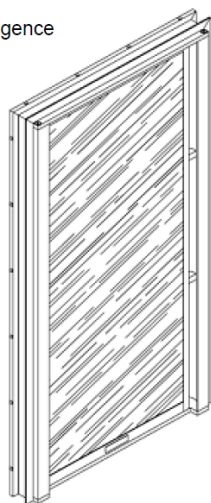

Face d'attaque

Face d'attaque

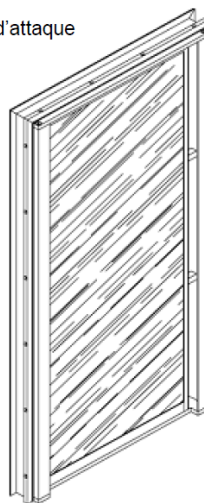


Côté agence

# Fiche technique

## Profilbal

MONTAGE en feuillure sur 3 côtés

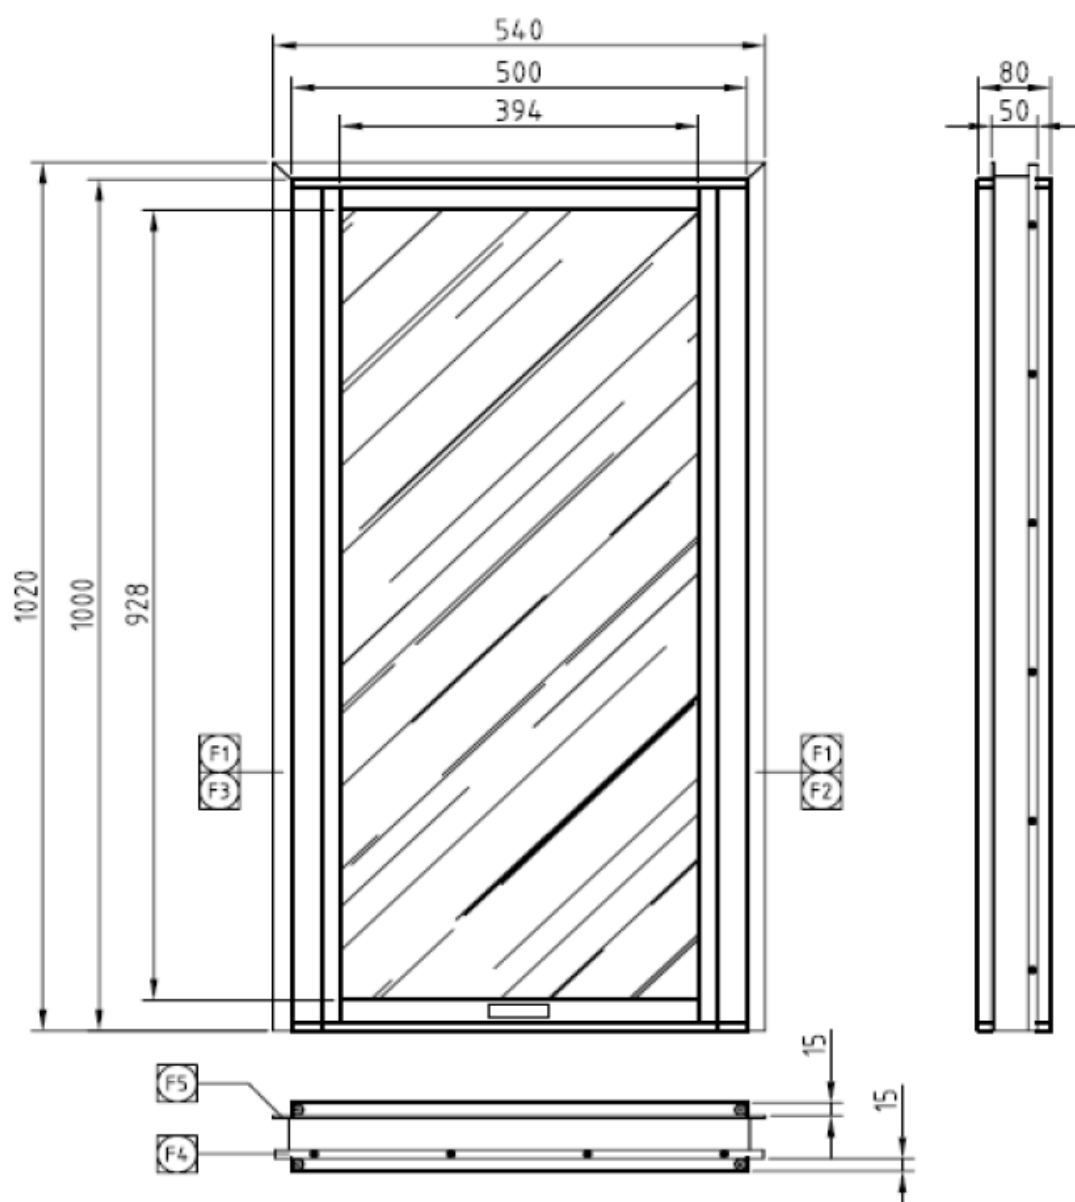

[www.gunnebo.com](http://www.gunnebo.com)



Gunnebo France  
7 rue Paul Dautier 78140 Vélizy Villacoublay  
Tél : +33 (0)1.34.65.65.34  
[www.gunnebo.fr/www.hygiaphone.fr](http://www.gunnebo.fr/www.hygiaphone.fr)

